


自動格納ミラーユニット取り付け情報

車種 BR9 レガシィ ツーリングワゴン


ミラースイッチ裏のコネクタ (i6)

- MF1 : 2 番(青色)
- MF2 : 3 番(青/赤)
- MR1 : 5 番(白色)
- MR2 : 6 番(黒/白)

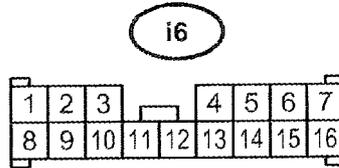

ボディー統合ユニットのコネクタ (i171)


- ACT+(ドアロック時に一瞬 12V) : 2 番(灰/黄)
- ACT-(アンロック時に一瞬 12V) : 3 番(赤/緑)

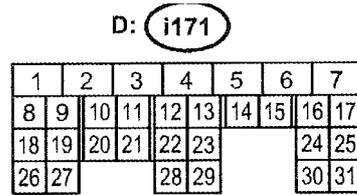


のれん分けハーネス

- BATT : 1 番(白/赤)
- ACC : 2 番(黄/赤)
- GND : 7 番(黒色)

白色 15P メスコネクター




●キーレス連動での取り付け

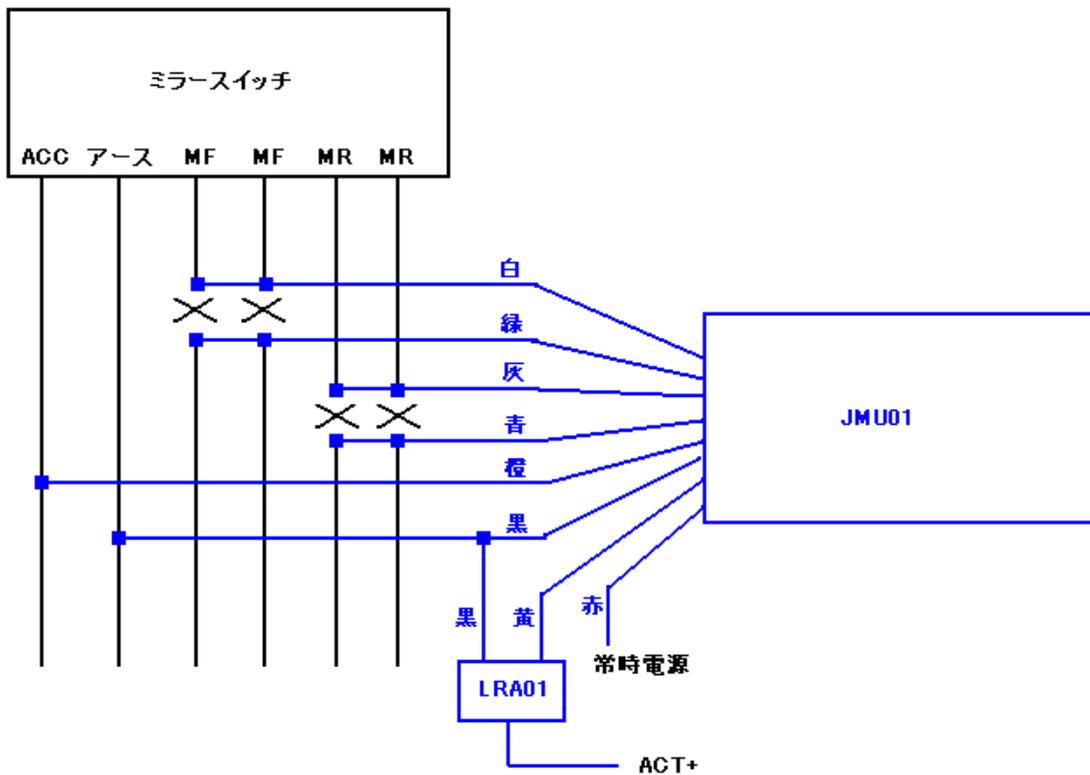


リバース連動ハザードユニット取り付け情報

車種 BR9 レガシィ ツーリングワゴン




ハザードスイッチ裏のコネクタ (i88)
ハザード出力：1番(緑色)



のれん分けハーネス

- BATT：1番(白/赤)
- ACC：2番(黄/赤)
- GND：7番(黒色)
- BACK：6番(茶/黄)

白色 15P メスコネクター




のれんわけハーネスⅣ
部品番号 H0077AJ000

ギボシ型端子 (C部)

白色 15P オスコネクター (A部)

白色 15P メスコネクター (B部)

白色 15P メスコネクター



注意

GND線(黒)のギボシ端子(オス)は、他のギボシ端子(メス)への接続を絶対に行わないでください。

配線番号	電線色	線径	信号名	接続先
1	白/赤	0.5	BATT	白色 15P オスコネクター (A部) 及びギボシ型メス端子 (C部) へ
2	黄/赤	0.85	ACC	白色 15P オスコネクター (A部) 及びギボシ型メス端子 (C部) へ
3	緑/黄	0.85	IGN	白色 15P オスコネクター (A部) 及びギボシ型メス端子 (C部) へ
4	紫	0.5	ILL	白色 15P オスコネクター (A部) 及びギボシ型メス端子 (C部) へ
5	緑/黒	0.5	SPEED	白色 15P オスコネクター (A部) 及びギボシ型メス端子 (C部) へ
6	茶/黄	0.85	BACK	白色 15P オスコネクター (A部) 及びギボシ型メス端子 (C部) へ
7	黒	0.85	GND	白色 15P オスコネクター (A部) 及びギボシ型オス端子 (C部) へ
8	灰	0.5	ヘッドアレーキ	白色 15P オスコネクター (A部) 及びギボシ型メス端子 (C部) へ
9	青/黒	0.5	H/LAMP	白色 15P オスコネクター (A部)
10	黒/白	0.5	TAIL/LAMP	白色 15P オスコネクター (A部)
11	黒/赤	0.5	ROOMLAMP	白色 15P オスコネクター (A部) 及びギボシ型メス端子 (C部) へ
12	茶/黒	0.5	空き	白色 15P オスコネクター (A部)
13	黒/白	0.5	ALT	白色 15P オスコネクター (A部)
14	苔葉/黄	0.5	BKUP +B	白色 15P オスコネクター (A部) 及びギボシ型メス端子 (C部) へ
15	青/黄	0.5	P.P	白色 15P オスコネクター (A部)