



スマートホーンユニット2説明書(SHU02)


この度は「スマートホーンユニット2」をお買い上げいただきましてありがとうございます。 車両への取り付けはこの説明書をよくお読みになった後で実施してください。 尚、本製品を取り付け中もしくはご使用中にいかなる被害・損害が発生致しましても 私は責任を負いかねますのでご了承ください。

また、本製品の取り付け等に関するお問い合わせは、メールか掲示板をご利用ください。 (電話でのお問い合わせはご遠慮ください) < ホームページ http://www.yagisawa.net/ >

【接続方法】

下図のように接続してください。

必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業してください

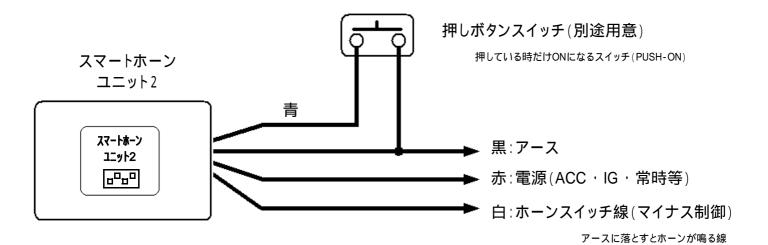

【動作の概要】

スイッチを短く押すと、ホーンが設定に合わせて1回または2回鳴ります。 スイッチを長く押すと、ホーンが設定に合わせて2回または3回鳴ります。

【押しボタンスイッチについて】

スイッチは各自にてご用意〈ださい。。 スイッチに流れる電流は5mA程度の小さな電流です。

【ご注意】

取り付け作業をされる際は、バッテリーのマイナス端子を外してから行って〈ださい。 白線の接続先を間違えるとユニットの出力回路が壊れる恐れがあります。

ホーン出力パターン(ディップスイッチ設定表)

短押し	長押し	ホーンの鳴り方 ────►	ディップスイッチ設定			
			1	2	3	4
10	2回		OFF	OFF	OFF	ON
			OFF	OFF	ON	OFF
			OFF	OFF	ON	ON
10	3回		OFF	ON	OFF	OFF
			OFF	ON	OFF	ON
			OFF	ON	ON	OFF
10	3回		OFF	ON	ON	ON
			ON	OFF	OFF	OFF
			ON	OFF	OFF	ON
10	3回		ON	OFF	ON	OFF
			ON	OFF	ON	ON
			ON	ON	OFF	OFF
20	3回		ON	ON	OFF	ON
			ON	ON	ON	OFF
			ON	ON	ON	ON
0回	0回	出力なし(機能停止)	OFF	OFF	OFF	OFF

【参考情報】

ユニット内部のマイコンが、「短押し」と「長押し」の判定をするため、スイッチが押されてからホーンが鳴るまでに、ほんの少し時間がかかる場合があります。 (実用上問題のない程度です)